

SERIE ELITE 3 5 à 12 KVA

**DEQUATEC
ONDULEUR**
Votre sécurité
prise en charge



**NIVEAU DE
PROTECTION**



Les onduleurs de la série **ELITE 3** ont été conçus pour répondre à la protection de tous les types de charges électroniques, sensibles aux perturbations électriques (Informatique - Robotique - Process industriel - Matériel laboratoire – T.P.E ...) en respectant les normes ECO label.

CARACTERISTIQUES


ON - LINE à Double Conversion	Protection maximale régulée et filtrée en permanence. Fonctionnement dans des environnements perturbés.
Technologie HF	Réduit la taille du transformateur, Economie d'énergie grâce à un rendement élevé. Contribue au label «ECO design»
Contrôle par microprocesseur	Gestion intelligente et fiabilité accrue.
By-pass automatique	Continuité d'utilisation dans tous les cas de figure (surcharge, panne...).
By-pass manuel de maintenance sans coupure	Maintenance aisée sans l'arrêt des charges protégées.
Fonction EPO Arrêt d'urgence	Coupure incendie, arrêt d'urgence...
Port USB d'origine et Interface SNMP en option	Communication Lan pour clôture automatique des principaux Os. Analyseur d'environnement, Management, Historiques, Télédagnostic.
Control panel LCD + leds	Lecture directe et numérique des paramètres mesurés. Meilleure compréhension du fonctionnement.
Chargeur «haut rendement»	Economie d'énergie de 70%
Fonction ECO HE (High Efficiency)	Rendement de 98% dans ce mode de fonctionnement

Autonomie 10 à 30 minutes

Niveau de protection ●●●●●●

Entrée/Sortie monophasée 230V

Garantie Totale 2 ans (batteries incluses).

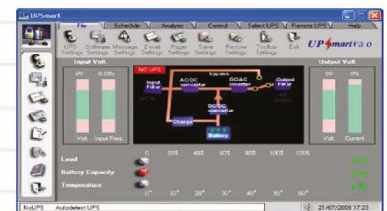

Référence	Puissance	Poids en kg	Dimensions en mm		
			Largeur	Hauteur	Profondeur
Elite 3 M/M	5 KVA	70	260	720	590
Elite 3 M/M	6 KVA	75	260	720	590
Elite 3 M/M	7 KVA	78	260	720	590
Elite 3 M/M	8 KVA	80	260	720	590
Elite 3 M/M	10 KVA	85	260	720	590
Elite 3 M/M	12 KVA	95	260	720	590